



Bombas Alta presión Hierro

Motor Diesel


HD 2 130 HF

Características de la bomba

Características de la bomba							
Tipo de bomba		Acoplamiento	Tipo de impulsor		Temperatura max. líquido	Sello Mecánico	
Centrífuga		Monobloque	Cerrado Balanecado ISO (G 6.3)		70 °	Sello mecánico 1-1/4" TIPO 12	
Modelo		Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Peso (kg)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
1	HD 2 130 HF	1E0456	2"	2"	76	70	180



Características del motor

Características del motor		
Alimentación		Marca
Diesel		HI-FORCE
Potencia (hp)	Velocidad nominal	Arranque
13.0	3600 rpm	Retractiv

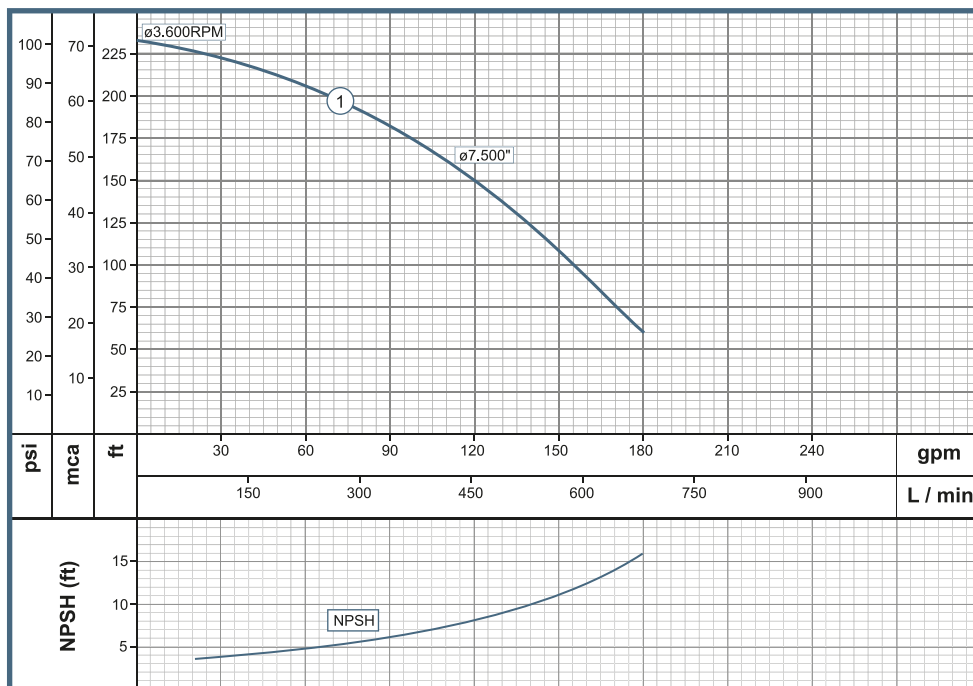

Aplicaciones

- * Riego por aspersión
- * Aprovechamiento de aguas limpias
- * Recirculación de agua en torres de enfriamiento
- * Refrigeración de maquinaria/Circuitos de recirculación
- * Llenado y vaciado de carro tanques
- * Riego por Goteo

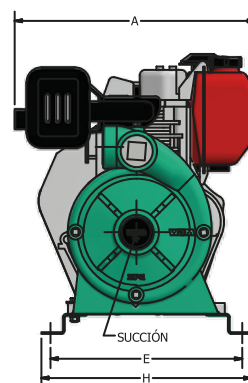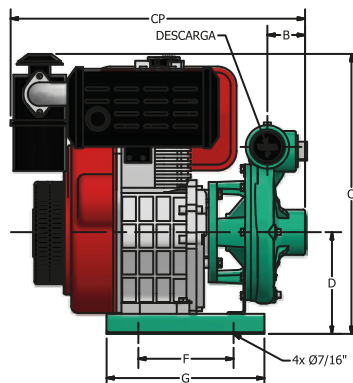

MODELO	SUCxDESC	CP	O	A	B	E	D	F	G	H
HD 2 130 HF	2" x 2"	559	532	456	71	364	193	181	300	399

Dimensiones en milímetros

Fecha última revisión

2017-5-2